


www.kbm.dk




INJEKTORKING VARIO

EPS/EPP/EPE/ARCEL/NEOPOR

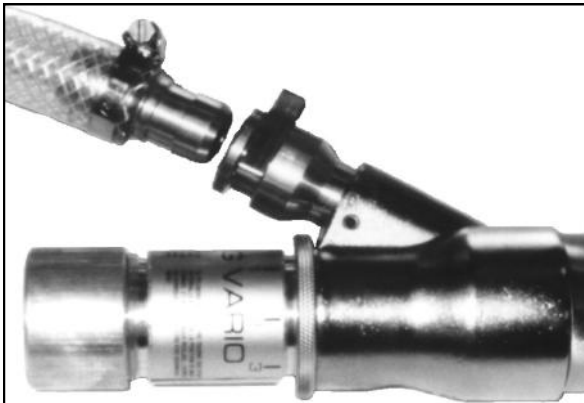

INJEKTORKING VARIO EPS com adaptação progressiva do volume de ar com abraçadeira rápida para a mangueira de material.

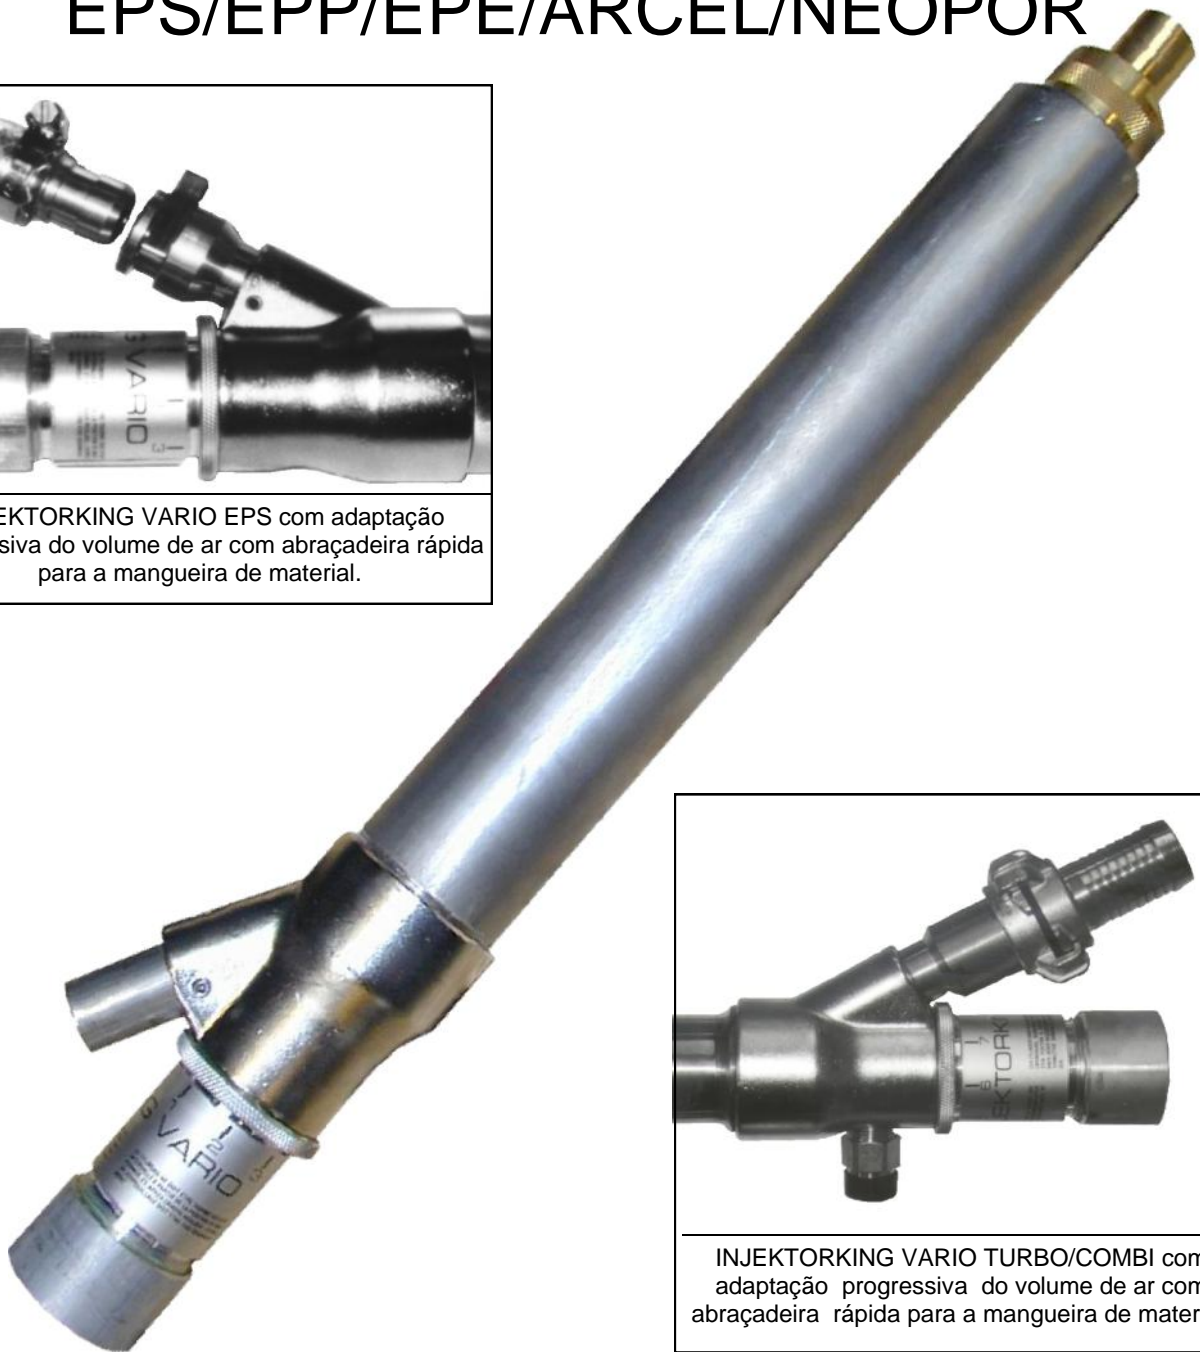

INJEKTORKING VARIO TURBO/COMBI com adaptação progressiva do volume de ar com abraçadeira rápida para a mangueira de material.




KBM APS
DK 3400 HILLERØD
TLF.+45 4826 8090
Homepage: www.kbm.dk

VØLUNDSVEJ 13
DENMARK
FAX.+45 4826 8016
e-mail: kbm@kbm.dk



O INJEKTORKING VARIO INJECTOR para EPS e o TURBO/COMBI para EPS, EPP, EPE e ARCEL:

- **CONSUMO DE AR MÍNIMO:** Com um ajuste máximo de nossos injectores, o consumo de ar é inferior a metade do do consumo de ar da maioria dos outros grandes provedores principais de injectores.
- **AJUSTE VARIÁVEL PROGRESSIVO:** do volume de ar, significa que o senhor nunca precisa introduzir mas ar, do que você precisa para encher o molde. E por conseguinte você reduz a necessidade de ventilação do molde.
- **Leva 30 segundos para mudar a ponta para outro diâmetro e estas pontas estão disponíveis em todos os tamanhos de 18-36 mm.**
- **Incorporado "tempo de rejeição" depois de fechada de função.**
- **Desenho simple e extremamente pouca manutenção:** Para mudar todas as peças de desgaste (DOIS SELOS) leva 3 minutos. Todas as partes são desmontadas à mão sem qualquer uso de ferramentas. Para mudar o U-selo, que é o único dentro a câmara a vapor leva 15 segundos.
- Especialmente projetado, para uso com **sistemas de recheio da pressão**, permitindo **ótimo recheio**, também de seções de paredes finas.
- Abraçadeira rápida para a mangueira de material disponível (veja a foto pequena na página dianteira). Normal para mangueiras de 22 (7/8"), 25 (1") e 32 mm (1 1/4")

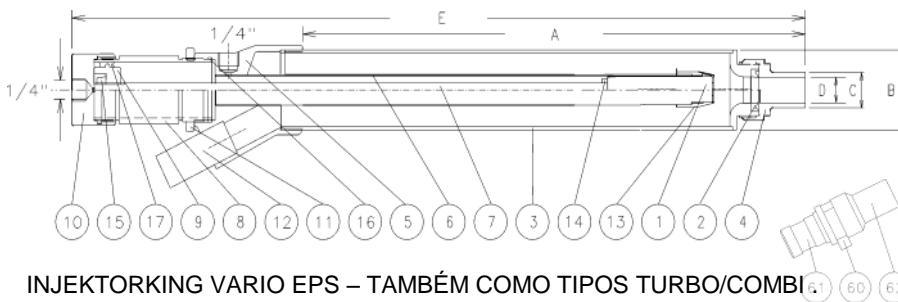

1. Embolo
2. U-selo
3. Barril exterior
4. Ponta
5. Caixa
6. Barril interior
7. Eixo do pistão
8. Tubulação cilindro do ar
9. Pistão
10. Tampão do cilindro
11. Contra porca
12. Tubulação alimentação
13. Orifício do ar
14. Porca
15. Porca de fechamento
16. O-aro
17. Selo lábio dopro
20. Mola
21. Base da mola
22. Porca da mola
23. Manga de pistão
24. Parafuso de ajuste
25. Conector de cilindro
26. Tubulação cilindro ar
60. Clip
61. Topo de mangueira
62. Parte de conexão

INJEKTORKING VARIO EPS – TAMBÉM COMO TIPOS TURBO/COMBI

TODOS OS TIPOS DISPONÍVEIS COMO EPS E TURBO/COMBI (EPS, EPP, EPE, ARCEL)

TIPO	A	B	C	D	E	F	
330/40/18-36/16	330mm	40mm	18-36mm*	16mm	490mm		
330/40/18-36/16/100	330mm	40mm	18-36mm*	16mm	690mm	100mm*	
530/40/18-36/16	530mm	40mm	18-36mm*	16mm	690mm		
530/40/18-36/16/100	530mm	40mm	18-36mm*	16mm	890mm	100mm*	
330/42/18-36/16	330mm	42mm	18-36mm*	16mm	490mm		
330/42/18-36/16/100	330mm	42mm	18-36mm*	16mm	690mm	100mm*	
530/42/18-36/16	530mm	42mm	18-36mm*	16mm	690mm		
530/42/18-36/16/100	530mm	42mm	18-36mm*	16mm	890mm	100mm*	
430/42x1,5/18-36/16	430mm	42x1,5	18-36mm*	16mm	640mm		EPP só
430/42x1,5/18-36/16/100	430mm	42x1,5	18-36mm*	16mm	840mm	100mm*	EPP só
230/50/18-36/16	230mm	50mm	18-36mm*	16mm	390mm		
330/50/18-36/16	330mm	50mm	18-36mm*	16mm	490mm		
330/50/18-36/16/100	330mm	50mm	18-36mm*	16mm	690mm	100mm*	
430/50/18-36/16	430mm	50mm	18-36mm*	16mm	590mm		
530/50/18-36/16	530mm	50mm	18-36mm*	16mm	690mm		
530/50/18-36/16/100	530mm	50mm	18-36mm*	16mm	890mm	100mm*	
330/50/22-36/20	330mm	50mm	22-36mm*	20mm	490mm		EPS só

* Ponta intercambiável. - **leva 30 segundos para mudar de tamanho.**
 ** Movimento Ejetor incorporado.

Tubulações de alimentação para EPS: 22 (7/8") ou 25mm (1").
 Abraçadeiras rápidas para EPS: 22 (7/8"), 25 (1") ou 32mm
 Abraçadeiras rápidas para TURBO/COMBI: 20-22mm (3/4-7/8"), 25 (1") or 32mm (1 1/4").

O INJEKTORKING VARIO EPS

é calibrado para um mínimo de 60 l/min de consumo de ar com 6 bar. Isto é igual a 159 Nominal l/min.

$$(NI/Min = \sqrt{\text{Bar} + 1} \times \text{volume de ar})$$

Exemplo: 60 l com 6 bar:


$$\sqrt{6 + 1} \times 60 = 159 \text{ NI/Min}$$

Um ajuste de posição na balança é igual a aprox. 15 l/min.

A versão **TURBO/COMBI** é calibrada para um mínimo de 100 l/min consumo de ar com 6 bar e um max. consumo de 260 l/min.

Embalagem standard: Caixa com 12 unidades.

Sujeito a alterações

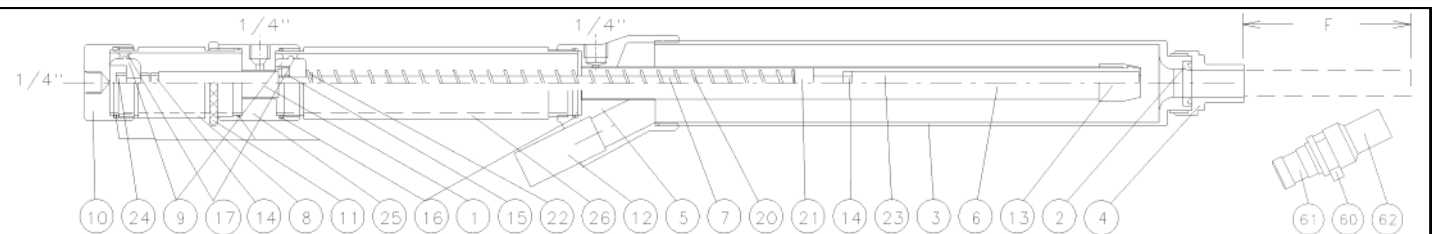


INJEKTORKING VARIO EPS COM EJETOR –GFG TAMBÉM COMO TIPOS TURBO/COMBI (EPS, EPE e ARCEL).

Abraçadeira de anel 40 e 42 mm com 3 buracos

Abraçadeira de anel 40 e 42 mm com 2 buracos.

Abraçadeira de anel 50 mm COMBI

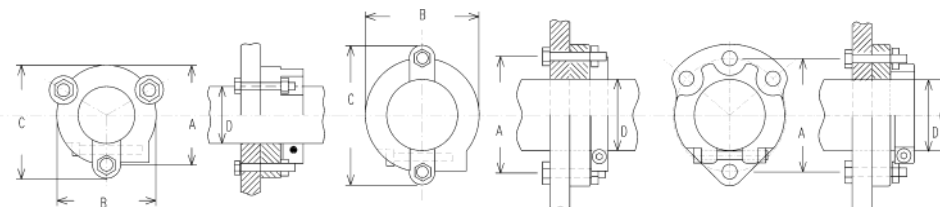

Tipo	40/2	40/3	42/2	42/3	50 Combi	
A (mm)	70	70	70	70	78-80	
B (mm)	70	70	70	70	Erlenbach buraco configuração	Kurtz buraco configuração
C (mm)	90	80	90	80		
D (mm)	40	40	42	42	50	
Buraco	2	3	2	3	2	3