


www.kbm.dk



INJEKTORKING VARIO

EPS/EPP/EPE/ARCEL

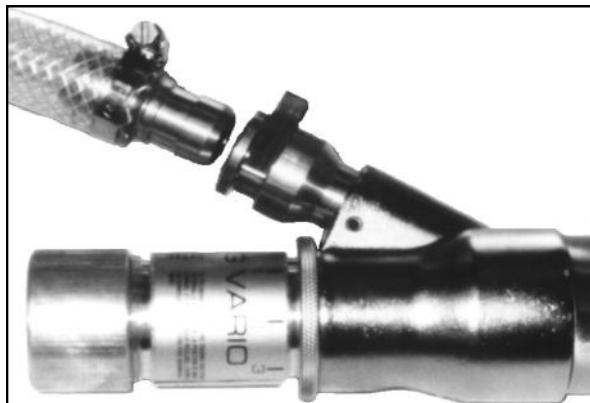

INJEKTORKING VARIO EPS mit stufenlose Einstellung des Luftdurchsatzes und Schnell-verschluss für Materialschlauch.



INJEKTORKING VARIO TURBO/COMBI mit stufenlose Einstellung des Luftdurchsatzes und Schnell-verschluss für Materialschlauch.



KBM APS
DK 3400 HILLERØD
TLF.+45 4826 8090
Homepage: www.kbm.dk

VØLUNDSVEJ 13
DENMARK
FAX.+45 4826 8016
e-mail: kbm@kbm.dk




The INJEKTORKING VARIO INJECTOR für EPS und der TURBO/COMBI für EPS, EPP, EPE und ARCEL:

- **MINIMALER DRUCKLUFTVERBRAUCH:** Bei der maximalen Einstellung entspricht den Luftverbrauch weniger als die Hälfte von anderen Namenhaften Lieferanten.
- **STUFENLOSE EINSTELLUNG** des Luftdurchsatzes, bedeutet dass Sie nie mehr Luft einblasen, als Sie für die Füllung benötigen, und somit reduzieren Sie den Bedarf für Entlüftung der Form.
- **Es dauert 30 Sekunden** das Mundstück zu einem anderen Durchmesser Mundstück zu wechseln und Mundstücke sind lieferbar in allen Grössen von 18-36 mm. .
- **“Rückblasfunktion über Zeit”** nach “Injektor zu”.
- **Einfache Design und absolut minimale Wartung:** Alle

Verschleissteile zu wechseln (ZWEI DICHTUNGEN) dauert 3 Minuten. Alle Teile werden mit der Hand, ohne Werkzeug, demontiert.
Es dauert nur 15 Sekunden den Nutring, der die einzige Dichtung im Dampfereich ist, zu wechseln.

- Speziell für den Einsatz in Verbindung mit **Druckfüllsystemen**, “auch bei dünnwandigen Formteilen”, entwickelt.
- **Schnellkupplung** für Materialschlauch lieferbar (sehen Sie das kleine Foto auf der Vorderseite). Standard für 22, 25 und 32 mm Schläuche.

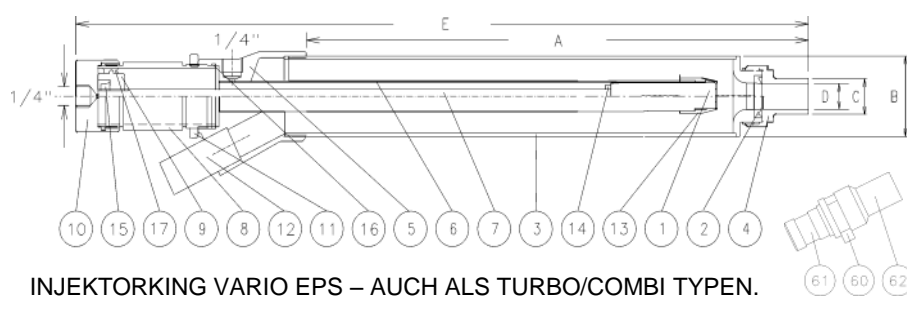

- 1.Pinole
- 2.Nutring
- 3.Aussenrohr
- 4.Mundstück
- 5.Gehäuse
- 6.Innenrohr
- 7.Kolbenstange
- 8.Zylinderrohr
- 9.Kolben
- 10.Zylinderdeckel
- 11.Kontermutter
- 12.Saugrohr
- 13.Luftmengedüse
- 14.Mutter
- 15.Selbstsich.Mutter
- 16.O-Ring
- 17.Manschette
- 20.Feder
- 21.Federstop
- 22.Federhalterung
- 23.Pinole
- 24.Setzschraube
- 25.Mittelstück
- 26.Zylinderrohr
- Schnellkupplung:**
- 60.Feder
- 61.Schlauchtülle
- 62.Anschlusssteil

INJEKTORKING VARIO EPS – AUCH ALS TURBO/COMBI TYPEN.

ALLE TYPEN SIND LIEFERBAR ALS EPS UND TURBO/COMBI (EPS, EPP, EPE, ARCEL)

TYPE	A	B	C	D	E	F	
330/40/18-36/16	330mm	40mm	18-36mm*	16mm	490mm		
330/40/18-36/16/100	330mm	40mm	18-36mm*	16mm	690mm	100mm*	
530/40/18-36/16	530mm	40mm	18-36mm*	16mm	690mm		
530/40/18-36/16/100	530mm	40mm	18-36mm*	16mm	890mm	100mm*	
330/42/18-36/16	330mm	42mm	18-36mm*	16mm	490mm		
330/42/18-36/16/100	330mm	42mm	18-36mm*	16mm	690mm	100mm*	
530/42/18-36/16	530mm	42mm	18-36mm*	16mm	690mm		
530/42/18-36/16/100	530mm	42mm	18-36mm*	16mm	890mm	100mm*	
430/42x1,5/18-36/16	430mm	42x1,5	18-36mm*	16mm	640mm		Nur EPP
430/42x1,5/18-36/16/100	430mm	42x1,5	18-36mm*	16mm	840mm	100mm*	Nur EPP
230/50/18-36/16	230mm	50mm	18-36mm*	16mm	390mm		
330/50/18-36/16	330mm	50mm	18-36mm*	16mm	490mm		
330/50/18-36/16/100	330mm	50mm	18-36mm*	16mm	690mm	100mm*	
430/50/18-36/16	430mm	50mm	18-36mm*	16mm	590mm		
530/50/18-36/16	530mm	50mm	18-36mm*	16mm	690mm		
530/50/18-36/16/100	530mm	50mm	18-36mm*	16mm	890mm	100mm*	
330/50/22-36/20	330mm	50mm	22-36mm*	20mm	490mm		Nur EPS

* Auswechselbares Mundstück - **Nur 30 Sekunden um auszuwechseln**
 ** Hub des integrierten Auswerfers.

Saugrohr für EPS: 22 oder 25mm.
 Schnellkupplung für EPS: 22, 25 oder 32mm
 Schnellkupplung für TURBO/COMBI: 20-22mm, 25 oder 32mm.

The INJEKTORKING VARIO EPS

Wird auf minimum 60 l/min Luftdurchsatz vorkalibriert geliefert.. Dies entspricht 159 Nominal l/min.

$$(NI/Min = \sqrt{\text{Bar} + 1} \times \text{Luftmenge})$$

Beispiel: 60 l bei 6 bar:


$$\sqrt{6 + 1} \times 60 = 159 \text{ NI/Min}$$

Eine Markierung der Einstellskala entspricht ca. 15 l/min. Luftverbrauch.

Die **TURBO/COMBI** Version wird auf **minimum 100 l/min.** Luftdurchsatz vorkalibriert geliefert und Maximum 260 l/min. Luftdurchsatz.

Standardverpackung: Karton mit 12 Stück.

Änderungen vorbehalten

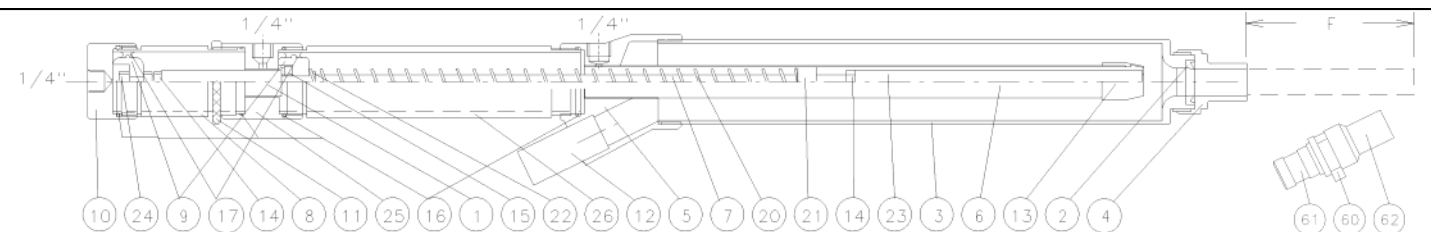


INJEKTORKING VARIO EPS MIT AUSWERFERFUNKTION –AUC ALS TURBO/COMBI (EPS, EPE und ARCEL) TYPEN.

Injektorhalterung 40 und 42 mm mit 3 Bohrungen

Injektorhalterung 40 und 42 mm mit 2 Bohrungen

Injektorhalterung 50 mm KOMBI

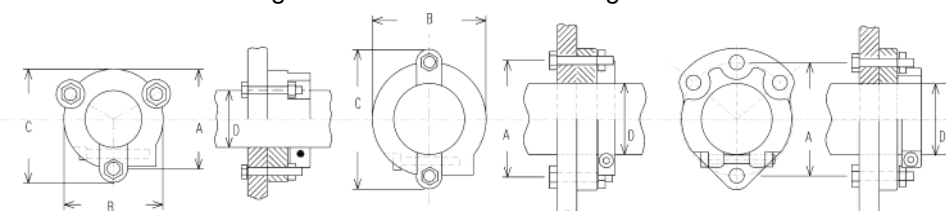

Type	40/2	40/3	42/2	42/3	50 Kombi	
A (mm)	70	70	70	70	78-80	
B (mm)	70	70	70	70	Bohrungen Model Erlenbach	Bohrungen model kurz
C (mm)	90	80	90	80		
D (mm)	40	40	42	42	50	
Bohr.	2	3	2	3	2	3